


ProFace X (TI)

열화상 카메라 기능이 탑재된 대용량 얼굴 인식 단말기

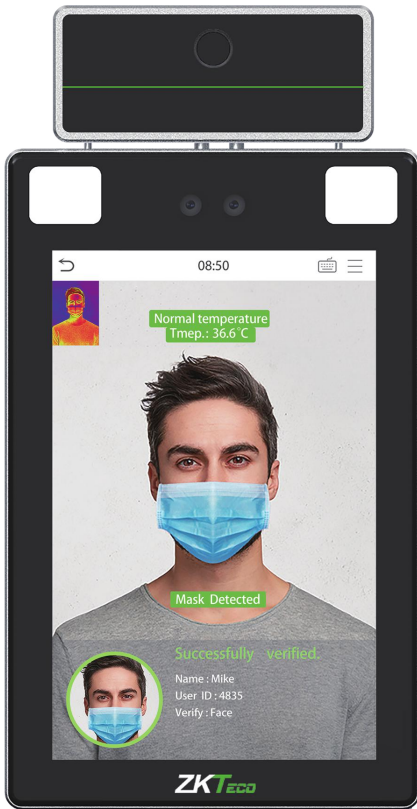


발열감지 기능

최대 1.2M 거리에서 최대 0.1초 이내 발열 감지가 가능합니다.



비접촉 인증

최대 50,000명의 사용자 얼굴 및 최대 5,000개의 손바닥을 등록하여 별도의 터치없이 비접촉으로 출입인증이 가능하며, 최대 0.3초 이내로 얼굴을 인식하여 빠른 출입이 가능합니다.



높은 조도 환경 지원

최대 50,000 Lux의 높은 조도 환경에서도 인증 가능합니다.



다양한 설치 방식

벽부, Gate 상판 설치, 단독형 스탠드 등 다양한 설치 환경에 맞춘 악세서리를 제공합니다.

기능 (Features)

- » 고화질 사진, 동영상 위조방지
- » 옥외 환경에서도 높은 가시성을 제공하는 8" High Brightness (400lux) IPS Touch LCD 탑재
- » 얼굴 인식 : 최대 50,000명 인증 (1:N)
손바닥 인식 : 최대 5,000개 인증 (1:N)
- » 다양한 통신방식 : TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232
- » 최대 0.3초 이내 빠른 얼굴 인식
- » 최대 0.1초 이내 발열 감지 (발열 측정 거리 : 30 ~ 120Cm)
- » 최대 3.0M 인증거리 (영상 카메라 인증 기준)
- » 방문객 모드 : 미등록자 마스크 / 발열감지
- » WDR 기능으로 높은 조도환경에서도 얼굴 인식 기능 지원 (최대 50,000 Lux)

※ 정확한 발열 감지를 위해 직사광선이 없는 실내 환경에 설치 운영을 권장합니다.

※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.


제품사양 (Specifications)

Hardware	LCD	8" Touch Screen
	CPU	900MHz Dual Core CPU
	Memory	512MB RAM / 8GB Flash
	Ingress Protection Rating	-
	Impaction Protection Rating	IK04
Capacity	Users	50,000
	Face	50,000 (1:N)
	Fingerprint	-
	RFID / QR	-
	Palm	5,000 (1:N)
	Log	1,000,000
Communication	TCP/IP	○
	Wiegand Input / Output	○
	Wi-Fi	-
	RS485 / RS232	○
	USB	-
Preventative Measures	Mask Detection	○
	Body Temperature Detection	○
Operating	Voltage	DC 12V / 3A
	Temperature	16 ~ 35℃
	Humidity	≤93%
Software		ZKBioSecurity
Dimensions (W x H x D) (mm)		143 x 283 x 26

구성도 (Configuration)

규격 (Dimensions)

(mm)

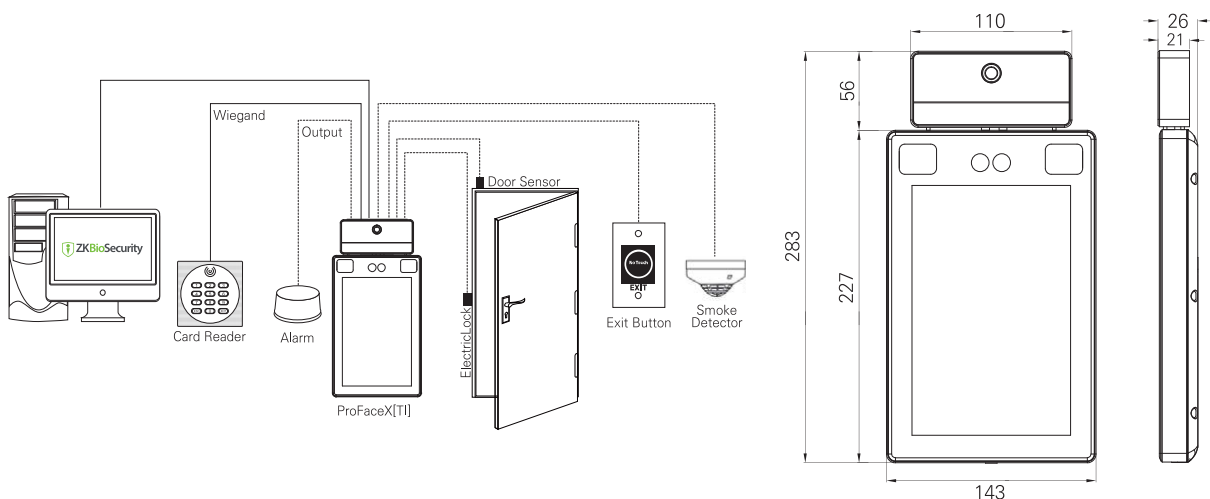

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

ZKTeco