

ZKTeco

SpeedFace-V3L Series

가시광선 얼굴 인식기능 하이브리드
생체 인식 출입통제 & 근태 관리
리눅스 기반 단말기



Facial Recognition



RFID



Fingerprint



QR Code



IP65 dust & waterproof rating

Compatible with
ZKBio Access



SpeedFace-V3L



SpeedFace-V3L
[QR]



SpeedFace-V3L
[RFID]

SpeedFace-V3L 시리즈는 가시광선으로 얼굴 인증을 통한 출입통제 독립형 단말기입니다.

SpeedFace-V3L은 얼굴 인식과 지문인증을 지원합니다. SpeedFace-V3L [QR]은 QR코드 모듈을 지원하고, SpeedFace-V3L [RFID]는 RFID 인증을 지원합니다. 또한 이 시리즈는 모든 유형의 가짜 인물정보에 대한 최고의 Anti-spoofing 알고리즘을 갖추고 있습니다.

SpeedFace-V3L 시리즈는 ZKBioAccess 소프트웨어와 호환되며 IP65 방수방진 등급을 지원합니다.


특징

- IP65 방수방진 등급
- -5°C ~ 45°C의 작동 온도
- 얼굴/ 지문/ 스크램블 QR 코드 / RFID 지원
- 125KHz 대역의 ID 카드 / 13.56MHz 대역의 IC 카드 모듈 사용가능
- 조명 밝기 조절 가능
- 시스템 구성을 위한 On Board Web 서버
- 최대 500개의 얼굴 / 3,000개의 지문 / 3,000개의 RFID 카드 / 200,000개의 records 지원

사양

제품 모델	SpeedFace-V3L	SpeedFace-V3L[QR]	SpeedFace-V3L[RFID]
디스플레이	2.4-inch 터치스크린	2.4-inch 터치스크린	2.4-inch 터치스크린
생체인식	얼굴 / 지문	얼굴만	얼굴만
QR 코드 모듈	/	QR 코드, 바코드, PDF417(옵션), 데이터 매트릭스(옵션), MicroPDF417(옵션), Aztec(옵션)	/
RFID	ID카드(옵션) IC카드(옵션)	ID카드(옵션) IC카드(옵션)	ID카드(옵션) IC카드(옵션)
등록 가능한 사용자 수량	3,000 (옵션: 10,000)	3,000 (옵션: 10,000)	3,000 (옵션: 10,000)
등록 가능한 카드 수량	3,000 (옵션: 10,000)	3,000 (옵션: 10,000)	3,000 (옵션: 10,000)
등록 가능한 얼굴 수량	500 (옵션: 1,500)	500 (옵션: 1,500)	500 (옵션: 1,500)
등록 가능한 지문 수량	3,000 (옵션: 5,000)	/	/
최대 저장가능한 로그 수량	200,000	200,000	200,000
얼굴 인식 알고리즘	ZKFace 3.5		
얼굴 인식 속도	<1초		
얼굴 인식 거리	0.5m ~ 2m		
통신	TCP/IP, Wi-Fi(옵션), Wiegand Input/Output, RS485		
OS	Linux		
Standard Functions	ADMS, DST, 카메라, 14자리 사용자 ID, 출입통제 레벨, 그룹, 휴일, 안티패스백, 쿼리 기록, 템퍼 스위치 알람, 멀티 안티패스백		
하드웨어	1.2GHz Dual Core CPU, 256MB RAM / 512MB Flash, 100만 화소 쌍안 카메라, 조 절식 LED 필라이트		
출입통제 인터페이스	3rd Party 전자도어 시스템, 도어센서, 퇴실버튼, 알람 출력, 보조입력		
전원	12V 3A	12V 3A	12V 3A
방수방진 등급	IP65	IP65	IP65
작동 온도	-5°C ~ 45°C	-5°C ~ 45°C	-5°C ~ 45°C
작동 습도	10% ~ 90% RH	10% ~ 90% RH	10% ~ 90% RH
제품 사이즈(L*W*D)	185*58.5*20mm	185*58.5*20mm	185*58.5*20mm
지원되는 소프트웨어	ZKBio Access, 모바일 App	ZKBio Access, 모바일 App	ZKBio Access, 모바일 App

구성

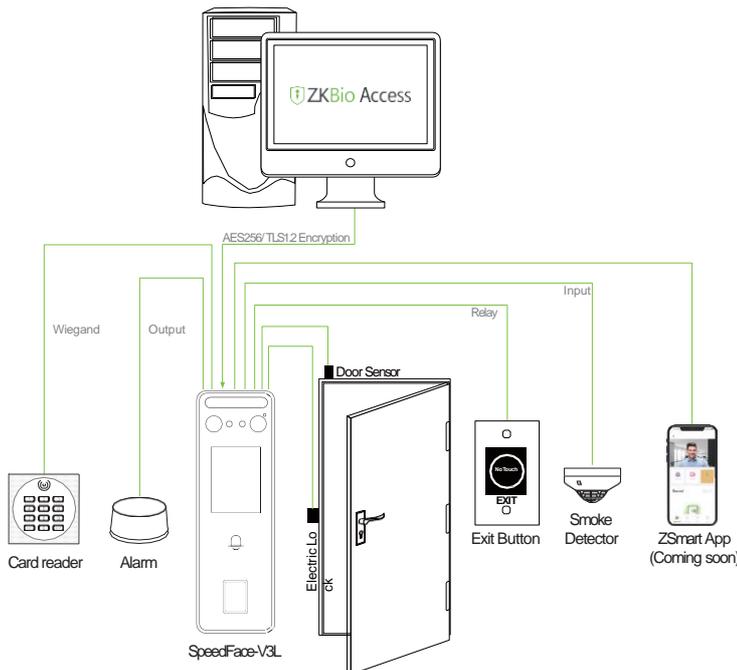

제품 사이즈 (mm)

