

DL-858M28B-S8

BL-858M48A-S8

가변렌즈 적용 얼굴 감지 IP Camera (8MP)



최대 4K의 초고화질(UHD) 영상과 뛰어난 야간 시야를 제공하는 초고화질 센서가 탑재 되었으며, 주·야간, 실내·외 환경에서 이상적인 영상과 영상 감시를 제공하는 제품입니다.

모바일 애플리케이션 Antar View Pro에서 실시간 모니터링 기능 제공하며, P2P 클라우드 기능이 내장되어 있어 설치 편의성이 뛰어납니다.

3N DNR 기능이 적용되어 영상 노이즈가 개선 되었으며, 금속 케이스 설계로 외부 충격 보호 및 IP67 등급으로 실외 환경에서도 설치 / 운영 가능합니다.

폭 넓은 동작 온도 범위 (-20 ~ 55℃) 를 제공하여 극한 환경에서도 운영할 수 있으며, 가변 렌즈가 적용되어 있어 편리하게 촬영위치 설정이 가능합니다.

기능 (Features)

- » 1/2.7" 8MP SONY STARVIS CMOS Sensor
- » H.265 트리플 스트림 인코딩
- » 광학렌즈 : 3.2~10.05mm
- » IR 거리 : 30M
- » 빌트인 PoE
- » 임베디드 얼굴 감지 기능 제공
- » 웹브라우저 지원
- » 모바일 APP, VMS를 활용한 원격 모니터링
- » 최대 6KV의 낙뢰 방지
- » 외부 충격 보호용 메탈 케이스 적용


※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

제품사양 (Specifications)

Category		8MP (Motorized Lens)	
		Dome Camera	Bullet Camera
Model		DL-858M28B-S8	BL-858M48A-S8
Camera	Image Sensor	1/2.7" SONY STARVIS CMOS	
	Max. Resolution	3840 x 2160 (8MP)	
	Min. Illumination	Color : 0.01Lux@F1.6~3.3 (AGC ON) B/W : 0.001Lux@F1.6~3.3 (AGC ON)	
Lens	Lens Type	Motorized	
	Focal Length	3.2 ~ 10.05mm	
	FOV	36 ~ 107°	
Video	Compression	H.265 / H.264	
	Privacy Mask (Areas)	4	
Facial Detection	Face Detected Per Frame	5	
	Detected Face Size (Pixels)	80 x 80 ~ 300 x 300	
Network	Protocol	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP	
	Interoperability	ONVIF Profile S, SDK, API	
General	Power Supply	PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10%	
	Ingress Protection	IP67	

규격 (Dimensions)

(mm)

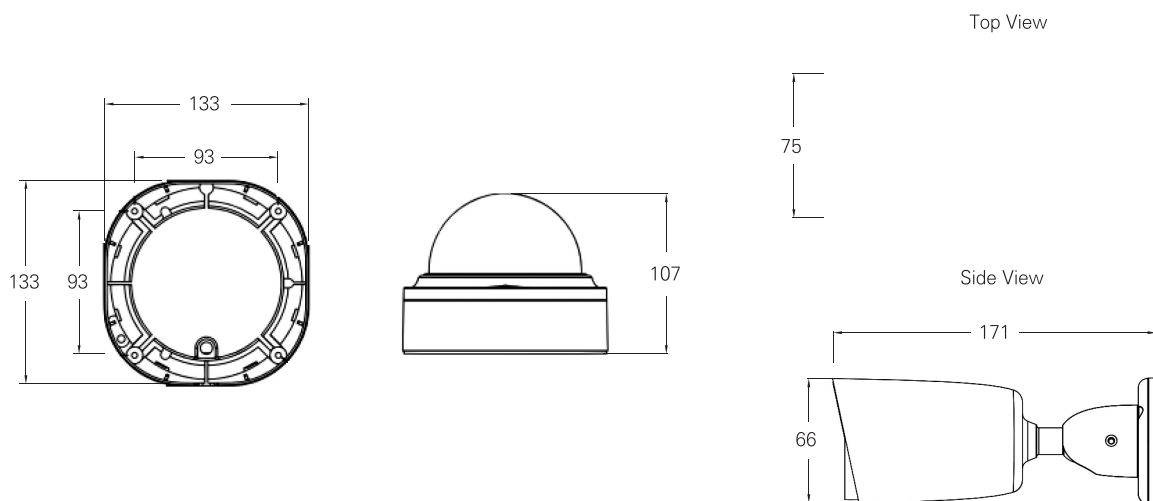

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

ZKTeco