


InBio Pro Series

High-End 출입제어 시스템 (ACU 컨트롤러)



InBio-160 Pro

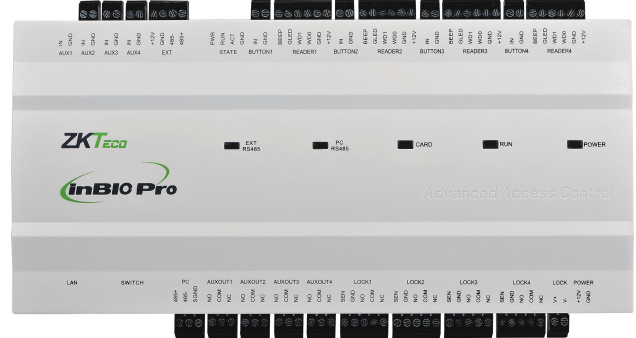

InBio-460 Pro



InBio-260 Pro



InBio-460 Pro PackageB



최고 수준의 내장형 출입통제 기능

안티 패스백, 관리자 카드 인증 개방, 멀티 카드 인증 개방, 협박 비밀번호, 보조 입 · 출력 기능 등을 제공합니다.



출입문 제어 이외의 다양한 기능

보조 릴레이로 조명, 알람, 침입 감지 등의 추가 제어 기능을 지원하며, 잠금장치 또는 게이트에 연결하여 출입제어를 사용할 수 있습니다.



다양한 통신 방식

네트워크에 쉽게 설치할 수 있으며, HTTP/HTTPS 통신을 지원합니다. 웹 서버를 사용하여 직접 네트워크 설정값을 쉽게 설정하고 수정할 수 있습니다.



내부 바이오 인식기능


FR 제품군 리더기로 지문 템플릿을 RS485로 전송하여 데이터베이스에 저장된 템플릿을 인식하고 저장할 수 있습니다.

※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

제품사양 (Specifications)

Model	InBio-160 Pro	InBio-260 Pro	InBio-460 Pro
Number of Doors Controller	1 Door	2 Door	4 Door
Numbers of Readers Supported	4 (2 RS485 Reader, 2 26bit Wiegand Reader)	8 (4 RS485 Reader, 4 26bit Wiegand Reader)	12 (8 RS485 Reader, 4 26bit Wiegand Reader)
Types of Readers Supported	26bit Wiegand and RS485 FR Series Reader		
Number of Inputs	3 (1 Exit Button, 1 Door Status, 1 AUX)	6 (2 Exit Button, 2 Door Status, 2 AUX)	12 (4 Exit Button, 4 Door Status, 4 AUX)
Number of Outputs	2 (1 Form C Relay For Lock, 1 Form C Relay For AUX Output)	4 (2 Form C Relay For Lock, 2 Form C Relay For AUX Output)	8 (4 Form C Relay For Lock, 4 Form C Relay For AUX Output)
Card Holders Capacity	60,000		
Fingerprint Capacity	20,000		
Log Events Capacity	100,000		
Communication	TCP/IP, RS485		
Dimension (W x H x D) (mm)	185 x 106 x 36	185 x 106 x 36	226 x 106 x 36
CPU	32bit 400MHz CPU		
Memory	32MB RAM / 128MB Flash Memory		
Power	DC 9.6V ~ 14.4V		
Operating Temp	0°C ~ 45°C		
Operating Humidity	20% ~ 80%		

구성도 (Configuration)

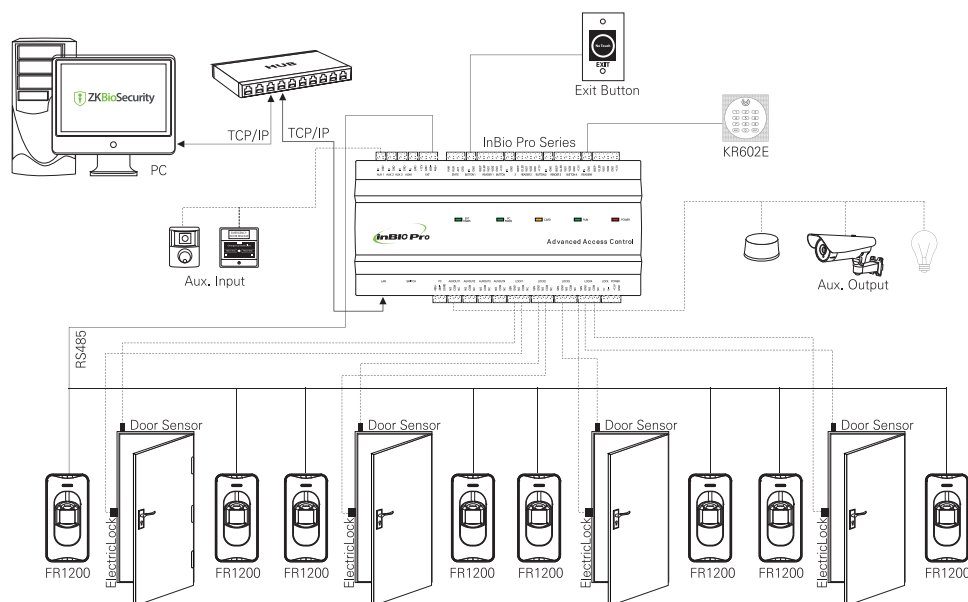

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

ZKTeco