

ProCapture-WP

IP65 (방진/방수) 설계가 적용된 지문인식 단말기



IP65 (방진/방수)

IP65 (방진/방수) 설계가 적용되어
옥외 입구 및 다양한 환경에서 설치 운영이 가능합니다.



고용량 사용자 저장

단말기 내 최대 지문 20,000개와 카드 10,000장이 저장되어
대규모 사업장 적용에 적합합니다.



광범위한 온도 환경 지원

-10 ~ 50℃ 의 외부 환경에서도 운영 가능합니다.

기능 (Features)

- » IP65 (방진/방수) 설계
- » 다양한 인증 방식
 - 지문 인식 : 최대 20,000개 인증 (1:N)
 - 카드 인식 : 최대 10,000장 인증
- » 광범위한 동작 온도 : -10 ~ 50℃
- » 다양한 통신방식 : TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232

※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.



제품사양 (Specifications)

Hardware	LCD	2.4" TFT-LCD Screen
	CPU	1.2GHz High Speed CPU
	Memory	128MB RAM / 256MB Flash
	Ingress Protection Rating	IP65
	Impaction Protection Rating	-
Capacity	Users	10,000
	Face	-
	Fingerprint	20,000 (1:N)
	RFID / QR	10,000 (Card)
	Palm	-
	Log	100,000
Communication	TCP/IP	○
	Wiegand Input / Output	○
	Wi-Fi	-
	RS485 / RS232	○
	USB	-
Preventative Measures	Mask Detection	-
	Body Temperature Detection	-
Operating	Voltage	DC 12V / 3A
	Temperature	-10 ~ 50℃
	Humidity	10 ~ 90%
Software		ZKBioSecurity
Dimensions (W x H x D) (mm)		97 x 203 x 35

구성도 (Configuration)

규격 (Dimensions)

(mm)

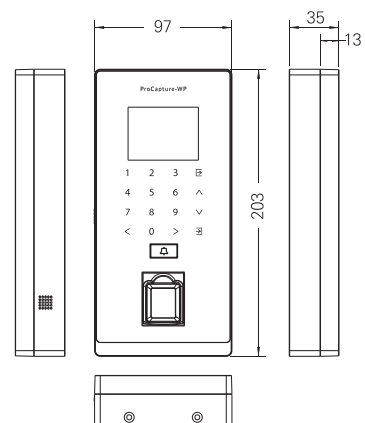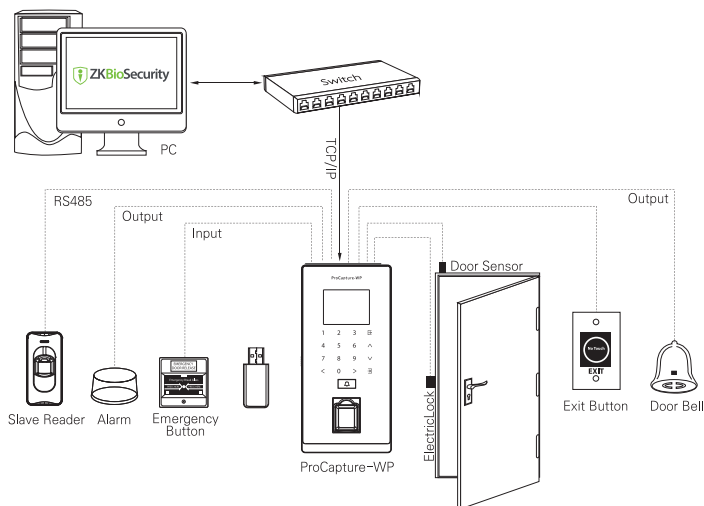

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

ZKTeco