

TS2000 Pro

Tripod Turnstile



기능 (Features)

- » SUS304 Stainless Steel 재질로 내구성 / 내식성 우수
- » 간편한 구조 설계로 편리한 설치 및 유지보수 제공
- » ARM DROP 방식으로 비상 시 전원 차단 및 자동으로 개폐 해제
- » LED 표시등으로 직관적인 출입방향 표시
- » 저전력 설계 방식
- » 다양한 출입통제 액세서리 연동
- » 반 옥외 (빗물 유입되지 않는) 환경에 적용 가능한 광범위한 동작 온도 : -28 ~ 60°C


※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

제품사양 (Specifications)

Power Requirements	AC110V/220V, 50/60Hz
Power Consumption (Running)	18W
Power Consumption (Stanby)	6W
Working Temperature	-28 ~ 60℃
Working Humidity	5 ~ 80%
Working Environment	Indoor / Outdoor (If Sheltered)
Speed of Throughput	30
Lane Width (mm)	505
Dimensions (W x H x D) (mm)	280 x 987 x 1110
Cabinet Material	SUS304 Stainless Steel
Lid Material	SUS304 Stainless Steel
Barrier Material	SUS304 Stainless Steel
Barrier Movement	Rotation
Emergency Mode	○
LED Indicator	○
Mean Cycles Between Failure (MCBF)	1 Million
Infrared Sensor	-
Drive Unit	-
Noise	<75dB
Protection Level	-

규격 (Dimensions)

(mm)

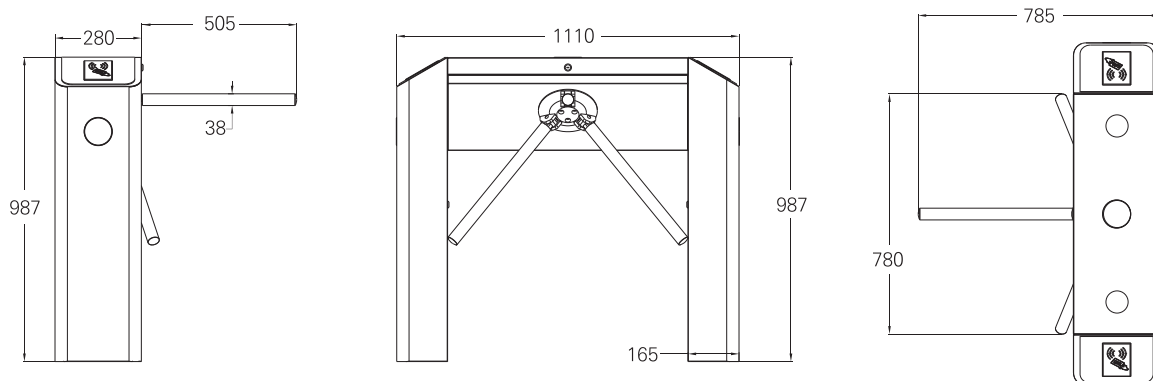

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

ZKTeco