



SpeedFace-V5L (QR)

QR 인식 기능이 적용된 얼굴인식 단말기

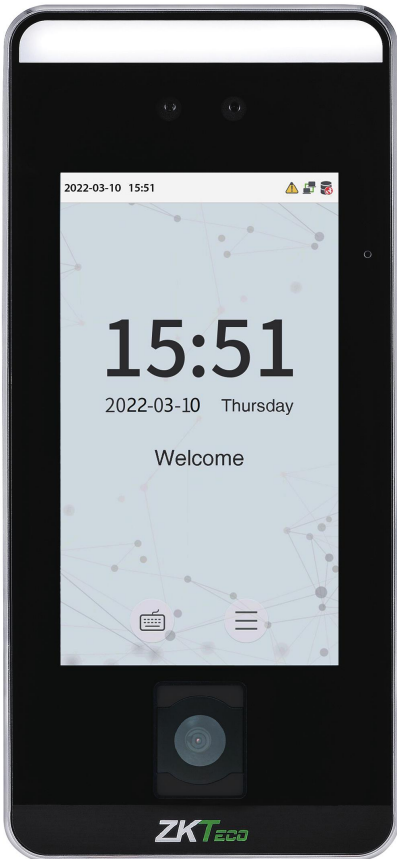

QR Code 인식

다양한 유형의 QR Code 인식 기능을 제공합니다.
(QR Code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec)



ZKBioSecurity Mobile App

ZKBioSecurity Mobile App 를 통해 모바일 QR 출입통제 기능을 지원합니다. (Static / Dynamic)



비접촉 인증

최대 6,000명의 사용자 얼굴 및 최대 3,000개의 손바닥을 등록하여 별도의 터치 없이 비접촉으로 출입인증이 가능하며, 최대 0.3초 이내로 얼굴을 인식하여 빠른 출입이 가능합니다.



다양한 인증 방식

얼굴 / QR Code / 손바닥 / 카드 / 비밀번호 인증 방식을 지원합니다.

기능 (Features)

- » 2D Barcodes Scanning : QR Code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
- » ZKBioSecurity Mobile App를 통한 모바일 QR 출입통제 (Static / Dynamic)
- » 고화질 사진, 동영상 위조 방지 알고리즘 적용
- » 다양한 인증 방식
 - 얼굴 인식 : 최대 6,000명 인증 (1:N)
 - 손바닥 인식 : 최대 3,000개 인증 (1:N)
 - 카드 / QR Code 인식 : 최대 10,000개 인증
- » 최대 0.3초 이내 빠른 얼굴인식
- » 최대 3.0M 인증 거리 (영상 카메라 인증 기준)
- » 다양한 통신방식 : TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232
- » 마스크 미착용자 출입제어 기능 제공

※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.



제품사양 (Specifications)

Hardware	LCD	5" Touch Screen
	CPU	900MHz Dual Core CPU
	Memory	1GB RAM / 8GB Flash
	Ingress Protection Rating / Impaction Protection Rating	-
Capacity	Users	10,000
	Face	6,000 (1:N)
	Fingerprint	-
	RFID / QR	10,000 (Card / QR)
	Palm	3,000 (1:N)
	Log	200,000
Communication	TCP/IP	○
	Wiegand Input / Output	○
	Wi-Fi	-
	RS485 / RS232	○
	USB	-
Preventative Measures	Mask Detection	○
	Body Temperature Detection	-
Operating	Voltage	DC 12V / 3A
	Temperature	-10 ~ 45℃
	Humidity	20 ~ 80%
Software		ZKBioSecurity
Dimensions (W x H x D) (mm)		92 x 203 x 22

구성도 (Configuration)

규격 (Dimensions)

(mm)

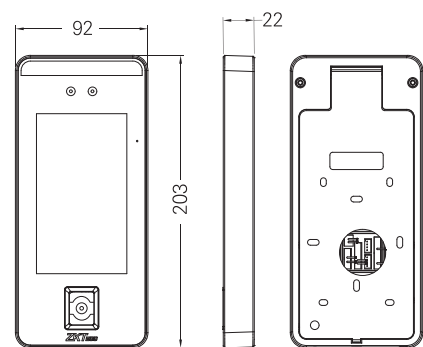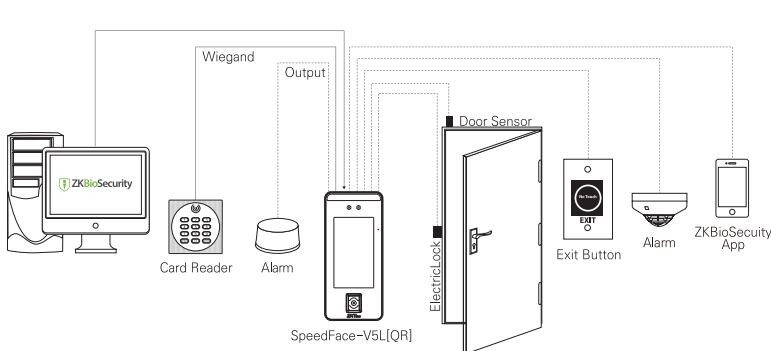

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

ZKTeco